

FIX – adeziv pe bază de gips

FIX este adeziv pe bază de gips folosit la tencuieli uscate în spații cu umiditate normal. Este compatibil cu pereți de beton, BCA, cărămidă, etc.



Clasificare:

În concordanță cu EN 14496:2017



Avantaje:

- ✓ Aderență excelentă la stratul suport
- ✓ Rezistență mare
- ✓ Timp scăzut pentru atingerea rezistenței

Aplicații:

- ✓ Tencuieli uscate fără structură
- ✓ Glafuri de uși și ferestre
- ✓ Umplere de goluri mai mari de 3 mm

Date tehnice:

Caracteristici tehnice	
Timp de lucru	~ 50 minute
Consum	~ 5 kg/m ²
Acoperire	~ 5 m ² / 25 kg
Raport apă - pulbere	~ 15 l apă : 25 kg
Temperatura de aplicare	5° - 30 ° C
Aderență	0.23 MPa
Clasa de reacție la foc	A1
Perioadă de valabilitate	6 luni

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pregătirea suprafeței:

Suprafața substratului trebuie să fie curată, fără praf și fără ulei. Straturile neaderente trebuie îndepărtate. Substraturile hidrofobe trebuie să fie pregătite în prealabil cu un primer adecvat pentru a controla absorbția și aderența.


2. Amestecarea:

Umpleți parțial cu apă un vas curat, nemetalic. Adăugați treptat cantitatea aleasă de pulbere (13 l de apă la un sac de 25 kg), astfel încât pulberea să iasă 1 – 2 mm deasupra apei. Lăsați materialul să se așeze pentru 3 – 5 minute. Amestecați manual sau mecanizat (400 – 800 rot/min) până obțineți un amestec omogen, fără bulgări.

3. Aplicarea în 3 etape simple:

- a) Pentru neregularități de max. 10 mm se aplică pe tot perimetrul ipsos cu gletiera cu dinți, apoi se aplică încă două fâșii pe mijlocul plăcii.
- b) Pentru neregularități între 10 și 20 mm se aplică mămligi cu diametrul de 10 cm în șah, la o distanță de 30 cm una de alta. Se pot aplica fie direct pe perete, fie pe placa de gips.
- c) Pentru neregularități de peste 20 mm întâi se aplică pe perete fașii de 10 cm lățime pe tot perimetrul și astfel încât să fie câte două pe mijlocul fiecărei plăci. Se aplică FIX peste fâșii cu gletiera cu dinți, apoi se lipesc plăcile.

La baza plăcilor de gips se vor pune suportți de 10 mm grosime pentru a prelua dilatarea acestora și a evita fisurarea.

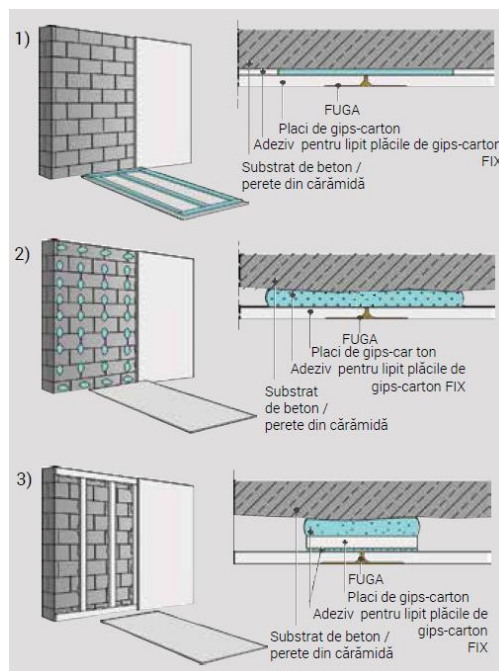

Note:

- ✓ Este obligatorie utilizarea instrumentelor perfect curatate fără urme de rugină. În caz contrar, caracteristicile produsului și timpul de priză a acestuia pot fi modificate.
- ✓ Evitați schimbările drastice de temperatură în timpul ventilației încăperilor de lucru.

Ambalare și depozitare:

- ✓ Depozitați și transportați în ambalajul original etanș, în zone închise, uscate și ventilate.
- ✓ Produsul este potrivit pentru utilizare în termen de 6 luni de la data producției.
- ✓ Proprietățile produsului sunt garantate numai atunci când produsul este depozitat și folosit în mod corect.
- ✓ În cazul în care produsul se umezește, se vor forma bulgări, iar timpul de priză va fi mai mic.

Ambalaj	Sacii în palet
25 kg	40 (1000 kg)

Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului

Technogips Pro își rezervă dreptul de a modifica oricare din specificații fără aviz prealabil.